

[mm]

Förderanlagenabschluss "abs El90 SLIDE", links nach rechts, getrennte Fördertechnik, Ausführung Standard

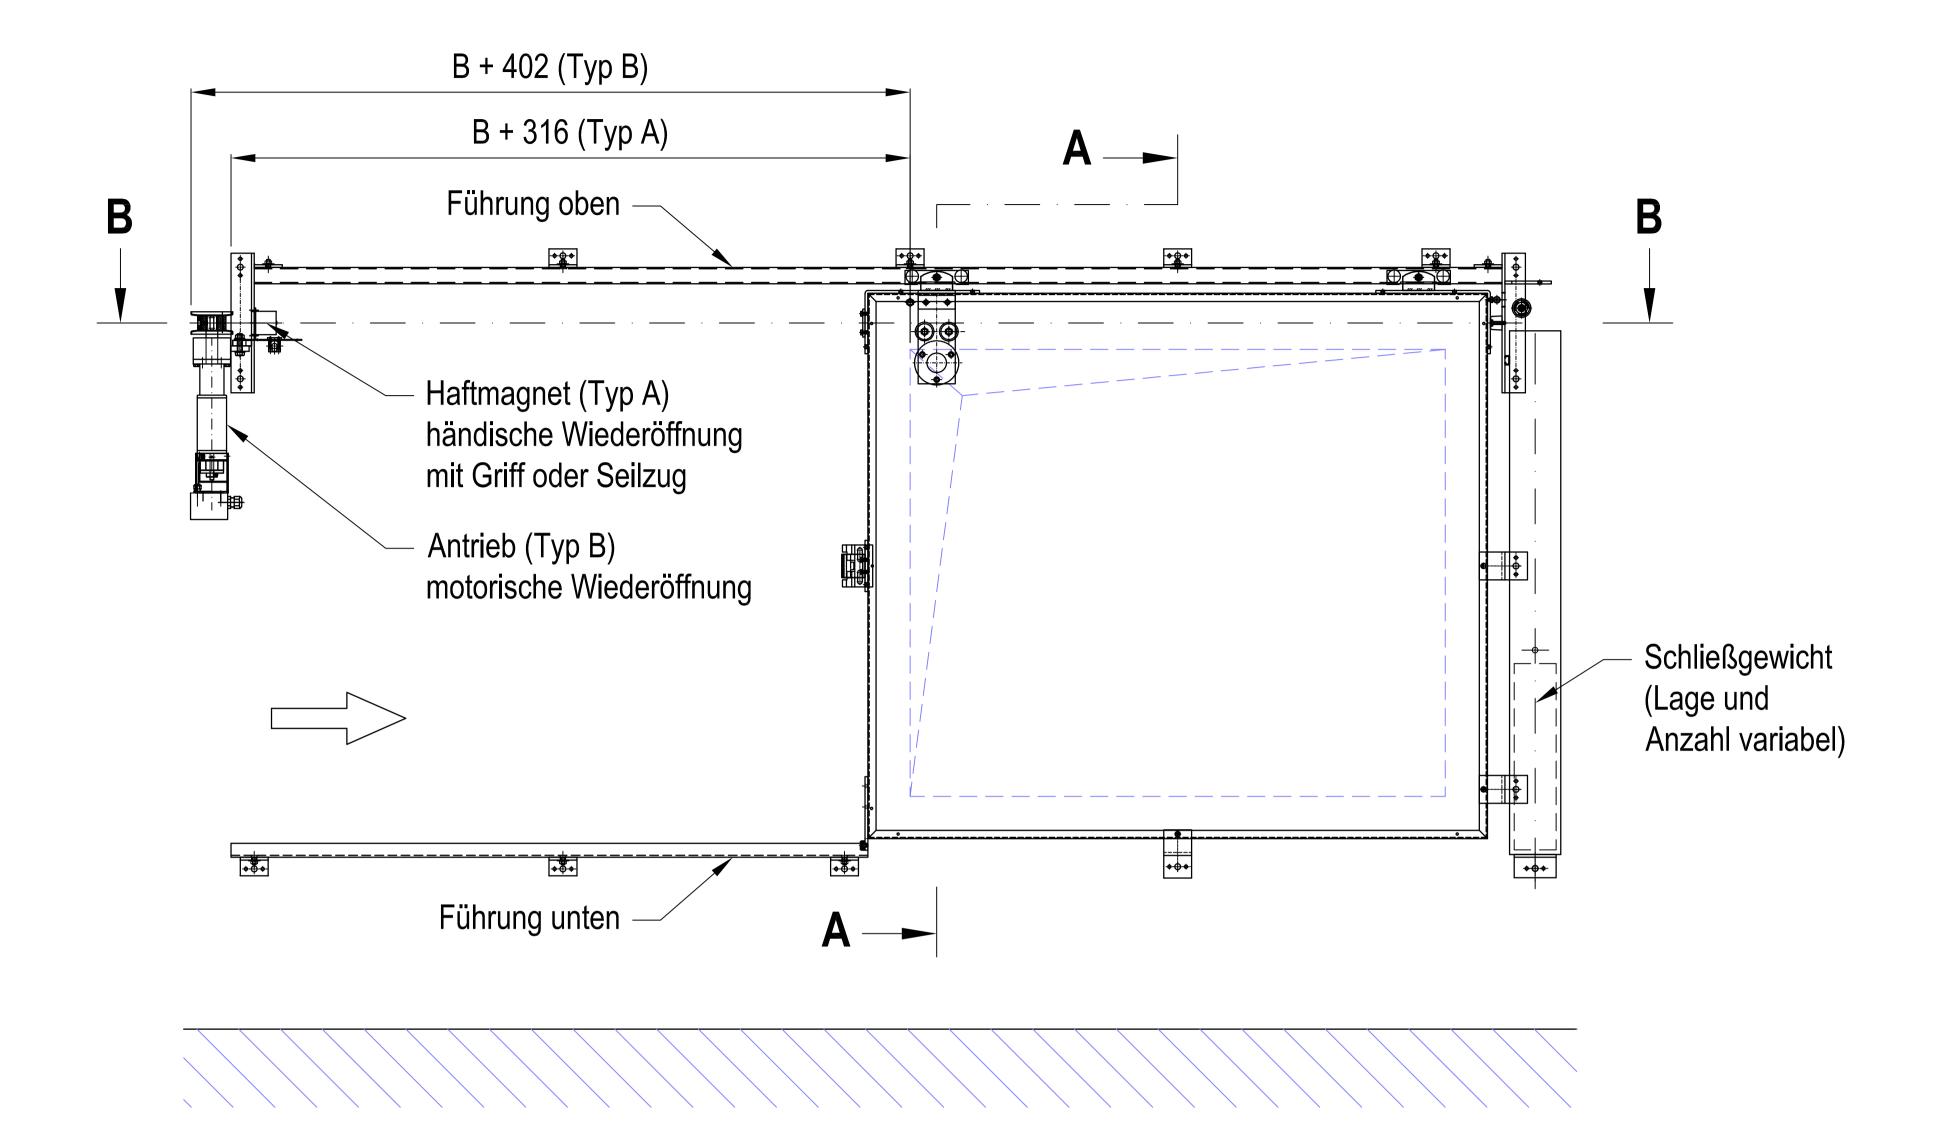

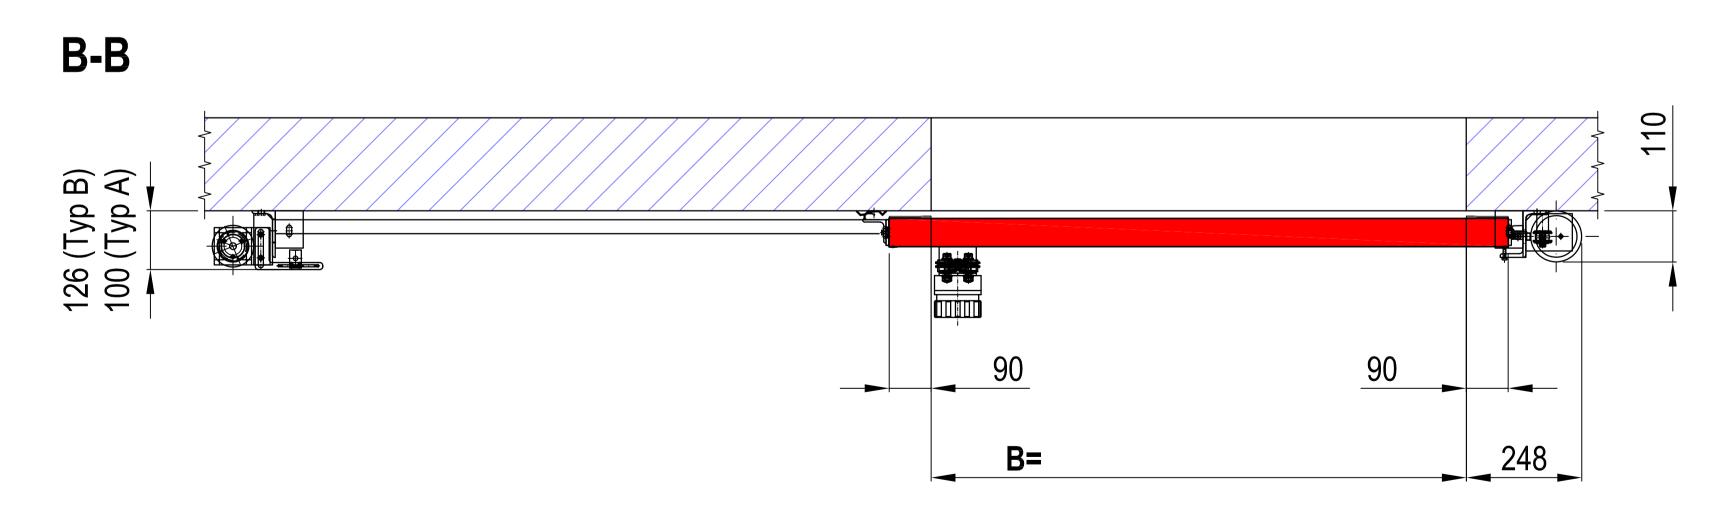

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Fon +49 6131 5803 27
Fax +49 6131 5803 24
Vertrieb@abs-brandschutz.de
www.abs-brandschutz.de

Wanddicke= Schließgeschwindig-keitsregelung (Typ A) Schieberblatt Fördertechnik Spalt min. 90mm Fördertechnik schematisch

OK-FB

Verwendbarkeitsnachweise:

ETA-16/0938;

VKF Nr. 22765

Abweichende Abmessungen auf Anfrage!

Achtung:

A-A

Die dargestellte Maße sind Standardmaße.

Diese können in einem gewissen Rahmen an bauliche Gegebenheiten angepasst werden.

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Technische Änderungen sind vorbehalten.


abs Sicherheitstechnik Vertriebs- und Service GmbH


Robert-Koch-Straße 19b
D-55129 Mainz



[mm]

Förderanlagenabschluss "abs El90 SLIDE", links nach rechts, ungetrennte Fördertechnik, Ausführung Standard

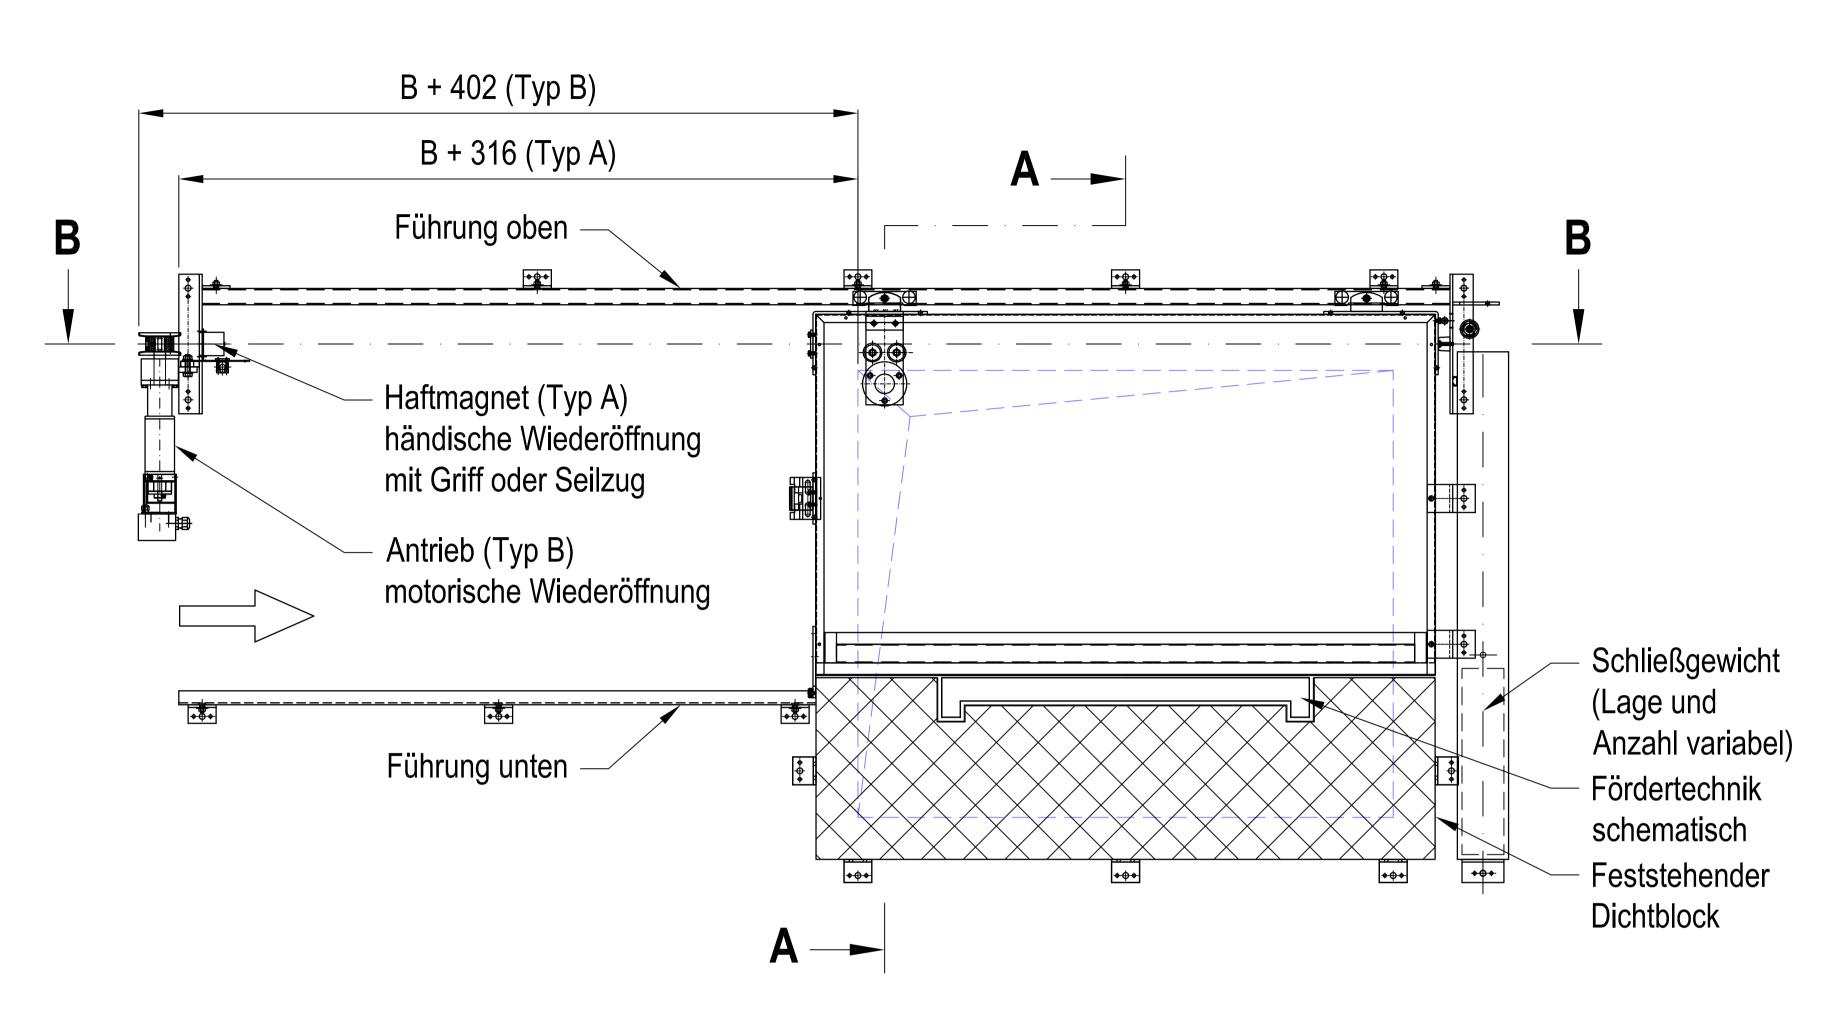

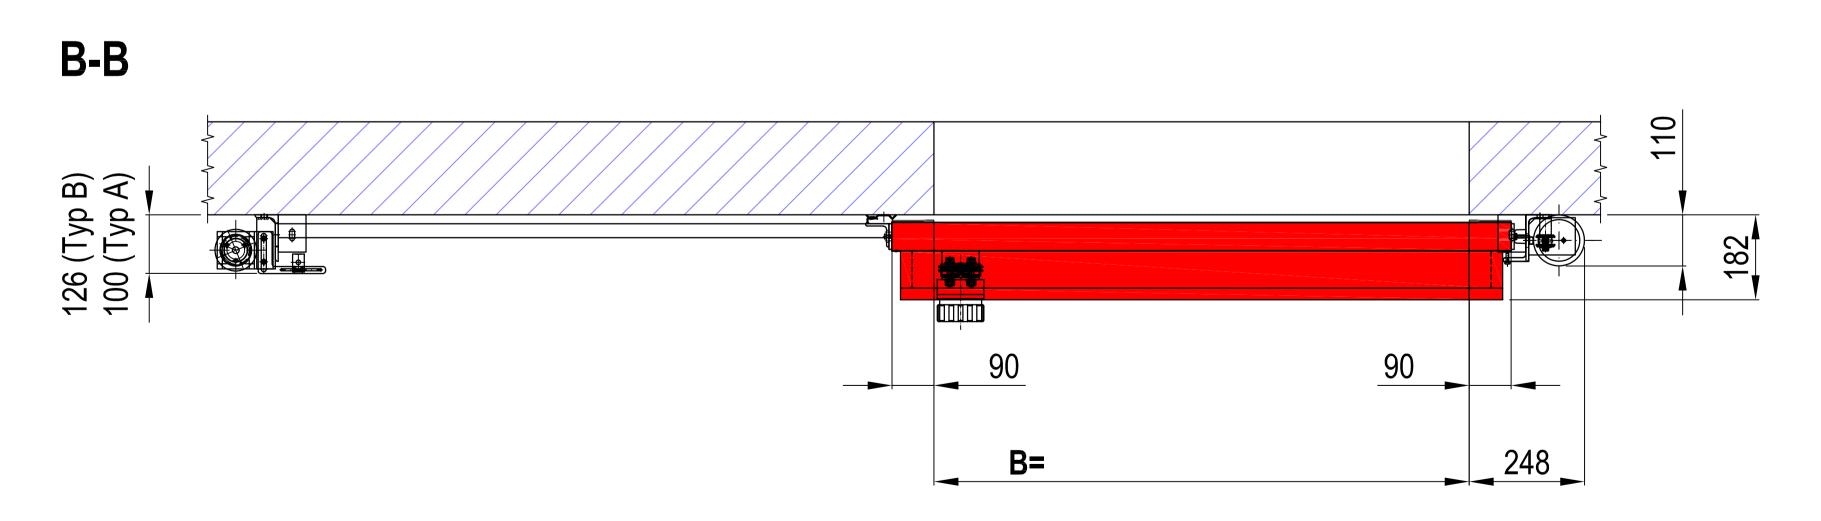

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Fon +49 6131 5803 27
Fax +49 6131 5803 24
Vertrieb@abs-brandschutz.de
www.abs-brandschutz.de

Wanddicke= Schließgeschwindig-keitsregelung (Typ A) Schieberblatt Thermischer Trennschnitt (nur bei Aluminium-förderern OK-FB

Verwendbarkeitsnachweise:

ETA-16/0938;

VKF Nr. 22765

Abweichende Abmessungen auf Anfrage!

Achtung:

A-A

Die dargestellte Maße sind Standardmaße.

Diese können in einem gewissen Rahmen an bauliche Gegebenheiten angepasst werden.

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Technische Änderungen sind vorbehalten.


abs Sicherheitstechnik Vertriebs- und Service GmbH


Robert-Koch-Straße 19b D-55129 Mainz



Förderanlagenabschluss "abs El90 SLIDE", links nach rechts, getrennte Fördertechnik, Ausführung B > 800 und H > 1800




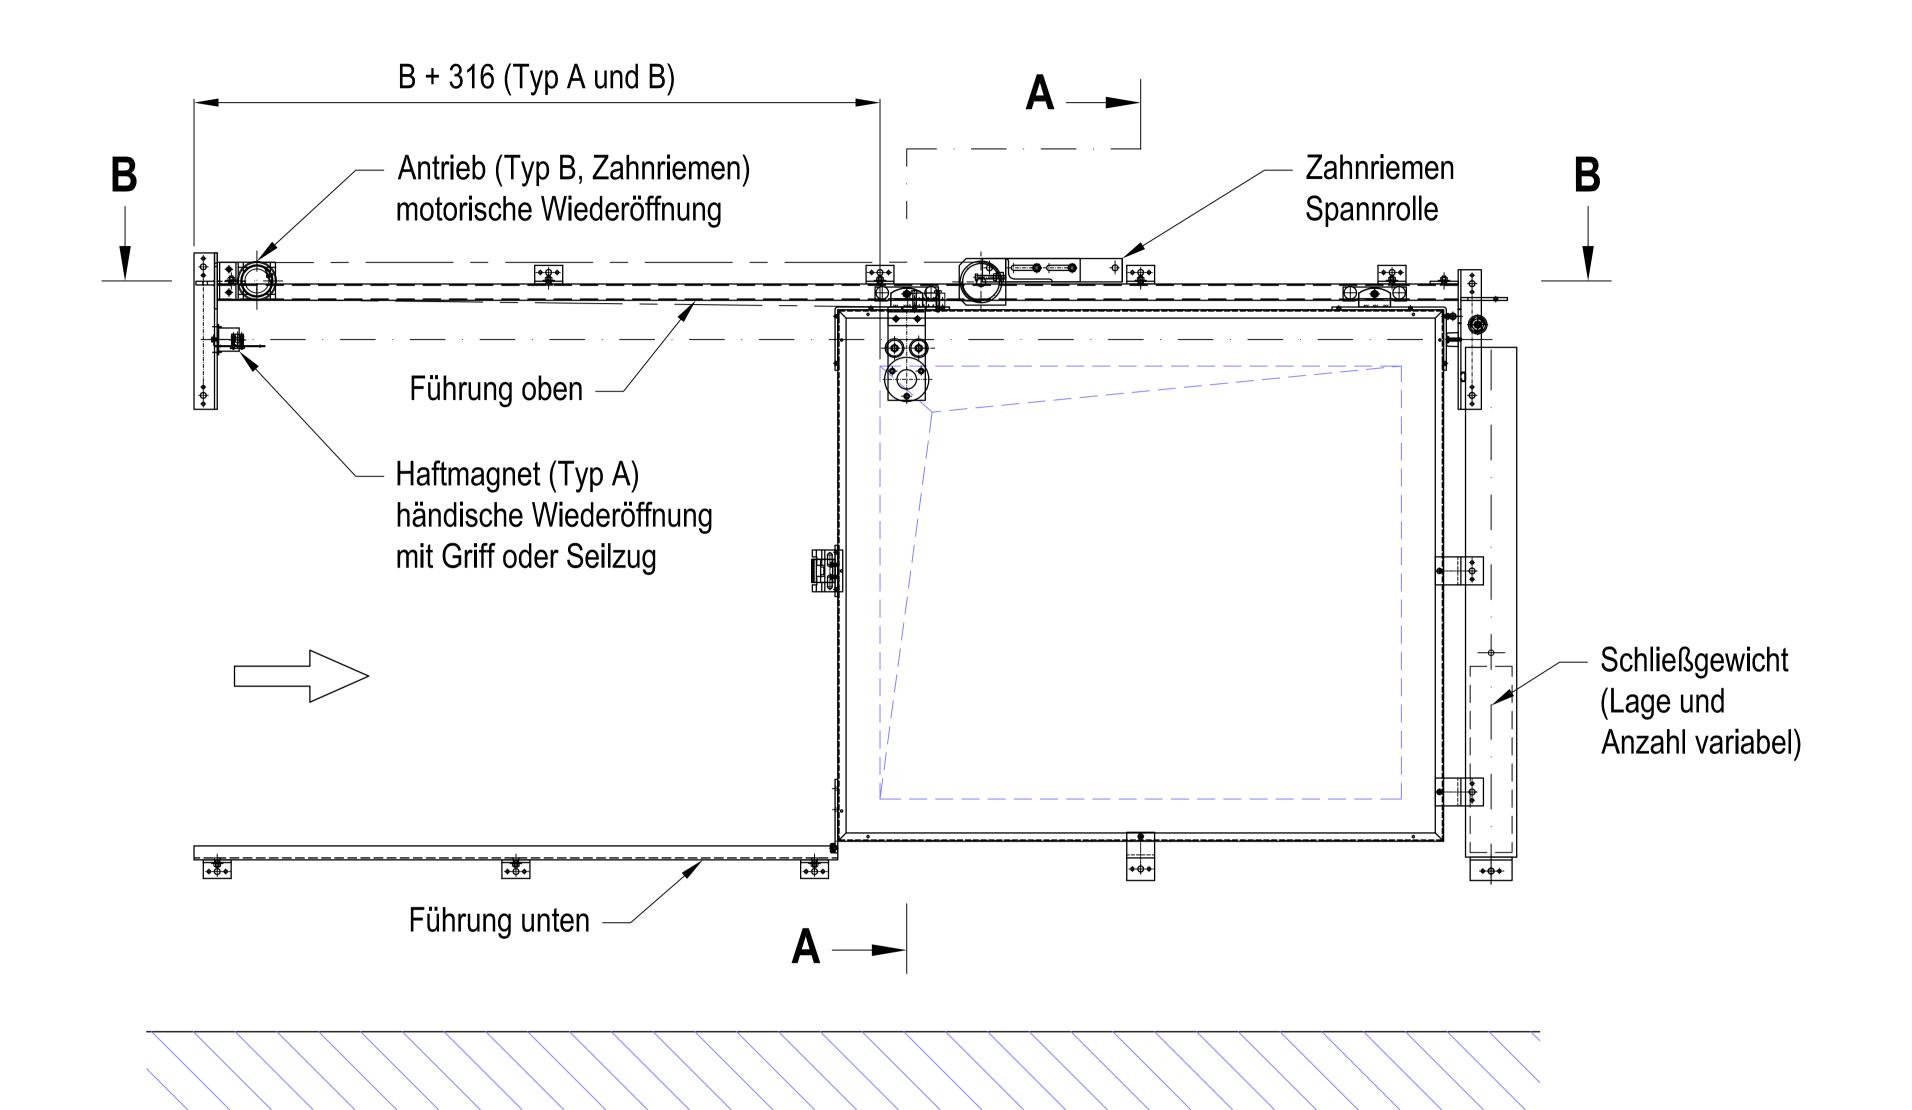

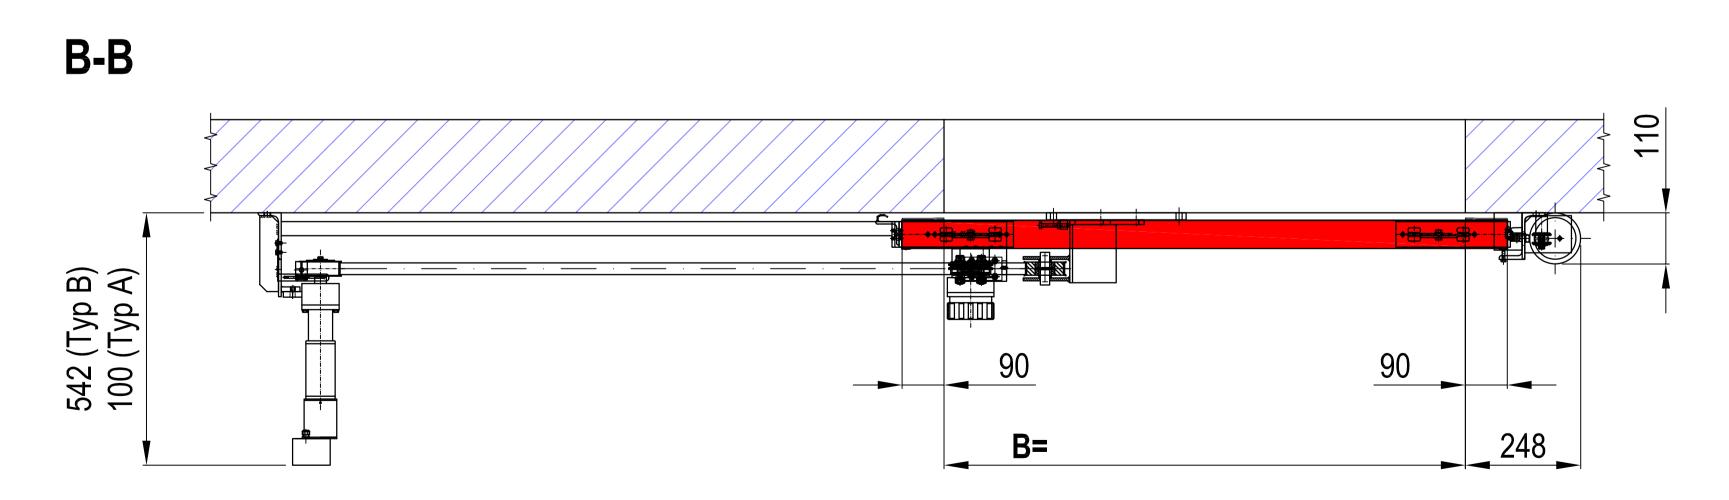

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Fon +49 6131 5803 27
Fax +49 6131 5803 24
Vertrieb@abs-brandschutz.de
www.abs-brandschutz.de

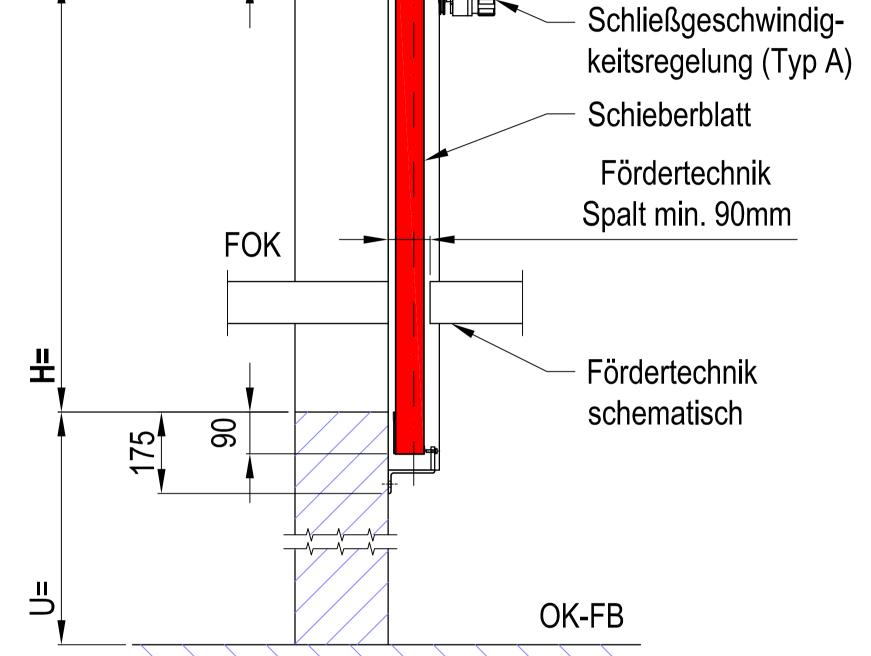

Verwendbarkeitsnachweise:

ETA-16/0938;

VKF Nr. 22765

Abweichende Abmessungen auf Anfrage!

Achtung:

A-A

Wandart=

Wanddicke=

120

Die dargestellte Maße sind Standardmaße.

Diese können in einem gewissen Rahmen an bauliche Gegebenheiten angepasst werden.

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

abs Sicherheitstechnik Vertriebs- und Service GmbH



Robert-Koch-Straße 19b D-55129 Mainz

Förderanlagenabschluss "abs El90 SLIDE", links nach rechts, ungetrennte Fördertechnik, Ausführung B > 800 und H > 1800

[mm]

Schließgeschwindig-

keitsregelung (Typ A)

Schieberblatt


Thermischer


Trennschnitt

förderern

OK-FB

(nur bei Aluminium-

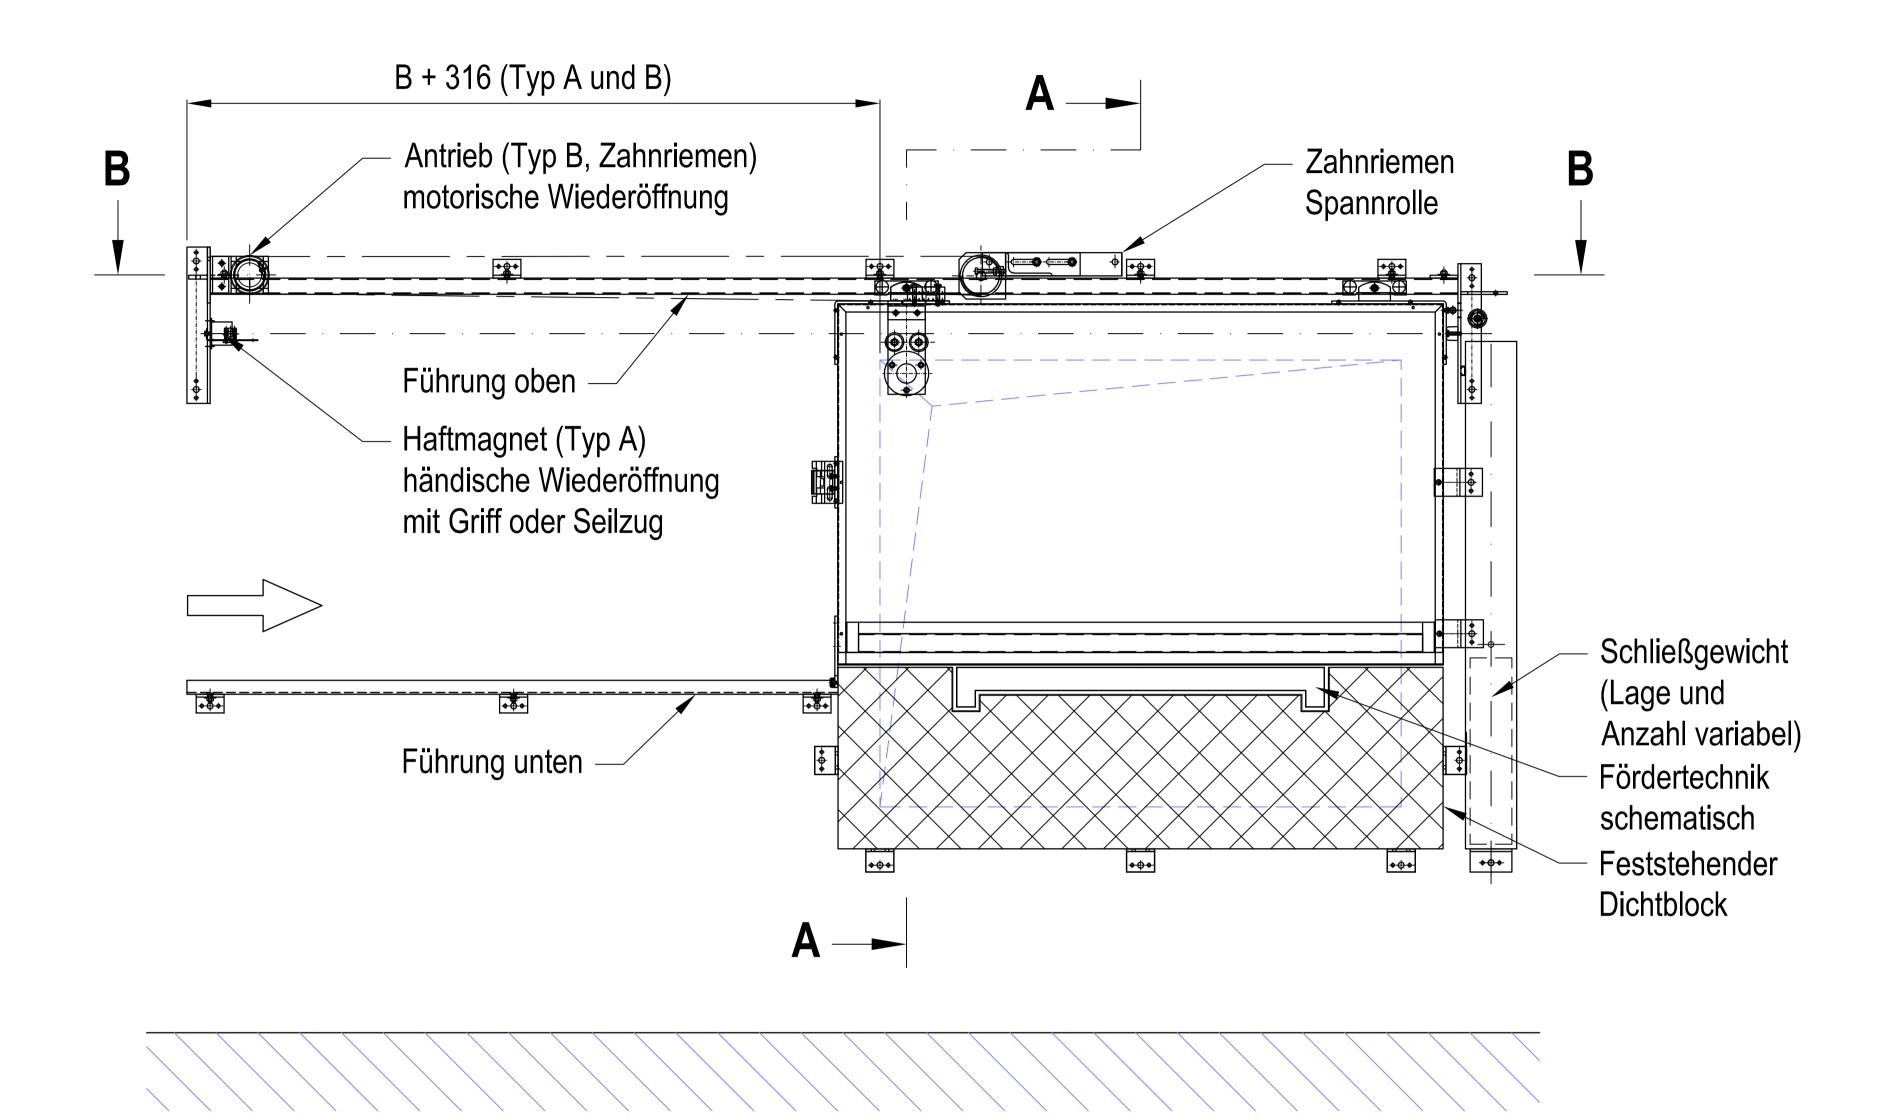

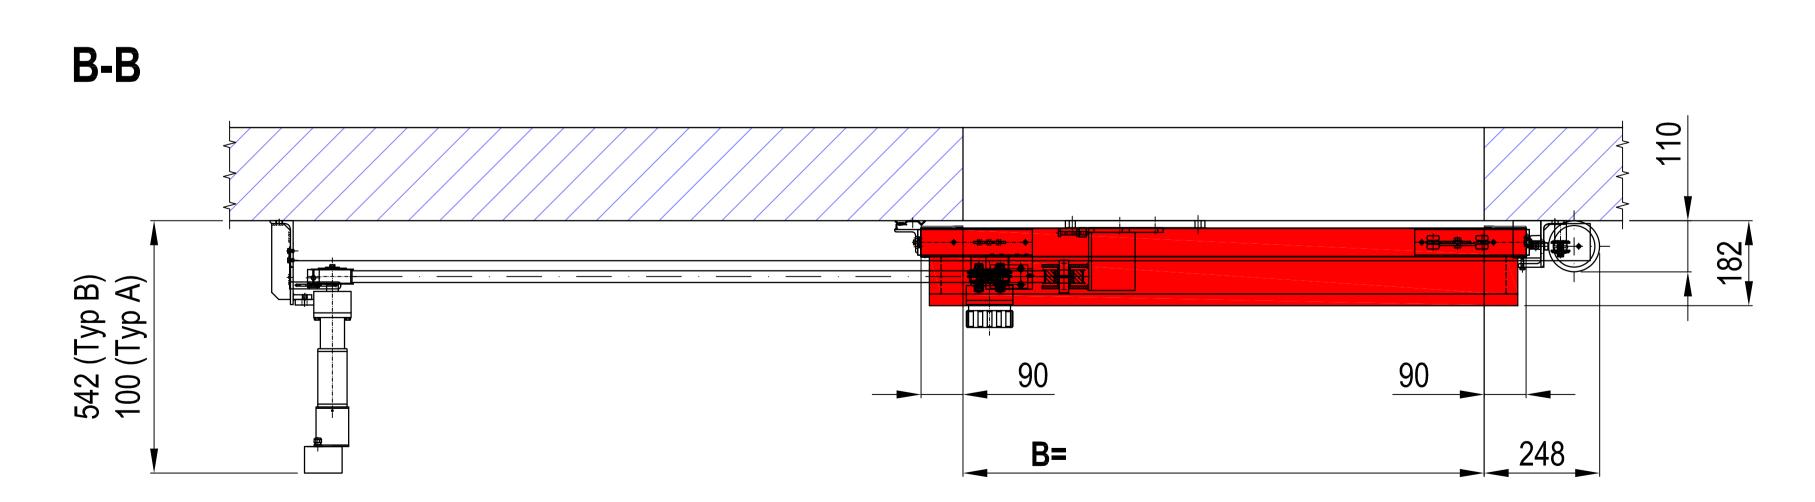

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Fon +49 6131 5803 27 Fax +49 6131 5803 24 Vertrieb@abs-brandschutz.de www.abs-brandschutz.de

Verwendbarkeitsnachweise:

ETA-16/0938; VKF Nr. 22765

Abweichende Abmessungen auf Anfrage!

Achtung:

A-A

Wandart=

Wanddicke=

120

FOK

90

140

Die dargestellte Maße sind Standardmaße. Diese können in einem gewissen Rahmen an bauliche Gegebenheiten angepasst werden. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen sind vorbehalten.

abs Sicherheitstechnik **Vertriebs- und Service GmbH**

Robert-Koch-Straße 19b D-55129 Mainz BRANDSCHUTZ